
TR-H2W3

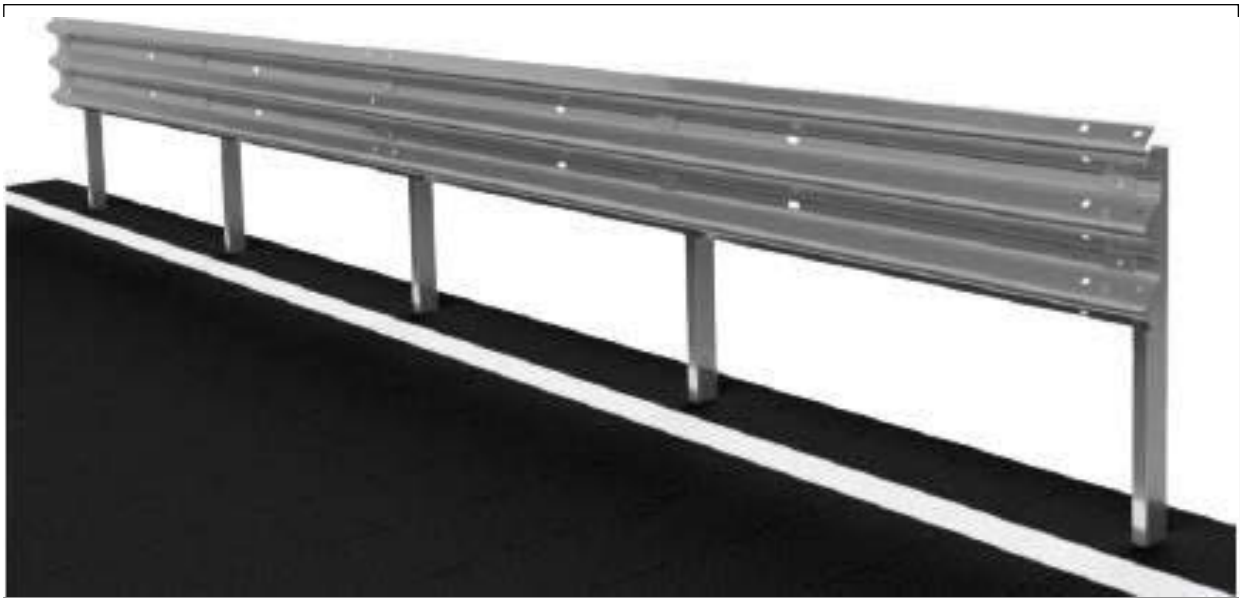

Ensayo Inicial de Tipo (ITT)	TB11 & TB51
Nivel de Contención	H2
Anchura de Trabajo (m)	W≤1,0
Clase de Anchura de Trabajo	W3
Índice de Severidad de la Aceleración (ASI)	A
Material Característico del Sistema	S235 JR & S355 JR
Longitud del Sistema Modular (m)	4,50
Separación entre Postes (m)	2,25
Anchura de Instalación (m)	0,307
Altura de Instalación sobre la Superficie de la Calzada (m)	0,95
Cimentación del Sistema Ensayado	(Una Cara / Terraplén)
Longitud del Terminal (m/sección)	18,13

+56 9 4438 8351
rgarcia@antafinlatam.com
www.antafinlatam.com
Av. Industrial 2450, Quilicura, Santiago, Chile